



**Company Liberty Ucraina LLC**  
HEADQUARTERS UCRAINA  
Via Kurenevskya 2-B, Kiev, 04073, Ucraina

SHOW ROOMS

INGHILTERRA: 44 Tower Bridge Road SE1 4tr. London

ITALIA: Piazza Roma, 35 - Nuvolento - Brescia

SPAGNA: Vallsolana Garden Business Park, Camí de Can Camps, 17-19 - Sant Cugat del Vallès - Barcellona

POLONIA: Ząbki, ul. Krasickiego, 31 – Varsavia

ROMANIA: next opening Bucharest




[www.jetinno.it](http://www.jetinno.it)  
[www.uavending-ricambi.com](http://www.uavending-ricambi.com)

  
**LIBERTY**  
**UKRAINE**

**Professional coffee equipment supplier**

**JETINNO®**  
Exclusive importer

**TCN**  
TCN VENDING MACHINE

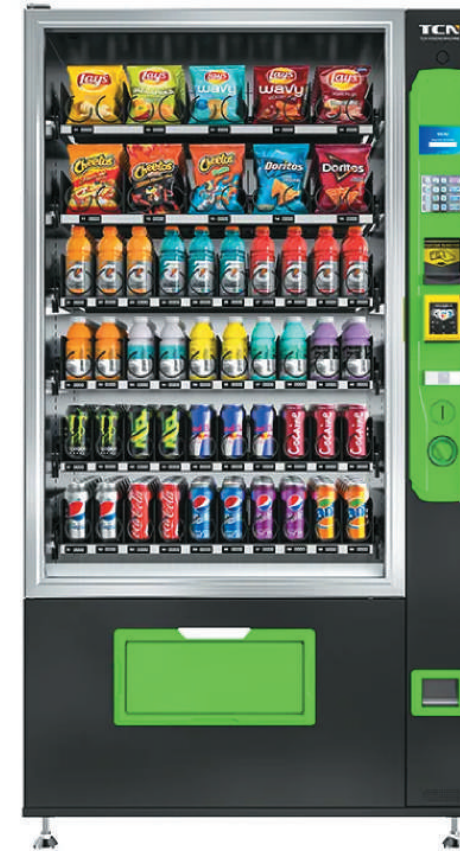

**TCN**  
TCN VENDING MACHINE  
**TCN-CSC-10G**



Quantità / Quantity:	60 slot
Tipo/	Spirale/trasportatore/Spingitore
Type:	Spiral/Conveyor/Pusher
Capacità/	Tutte le bevande 360 pezzi
Capacity:	All drinks 360 pieces
Adatto per/	Bevande, Snack, Combo
Suitable for:	Drinks, Snacks, Combos
Dimensioni / Size:	1940*1036*790mm
Schermo/	Schermo LOD da 5 pollici
Screen:	5 inch LOD screen
Voltaggio / Voltage:	AC110V~120W/220V~ 240V50/60Hz
Potenza/	Refrigerato 422W Normale 24W
Power:	Refrigerated 422W Normal 24W
Peso / Weight:	261 KG
Temperatura/	4C~25 °C regolabile
Temperature:	4C~25°C adjustable
Metodi di pagamento/	Banconota,moneta,pagatori senza contanti
Payment Methods:	Banknote, coin, Cashless paymen
Supporto/	Carta di credito/debito: VISAMaster CardyAMEXEWallet: Aipay/Momyx/Apple pay/Google Paga/Samsung Paga
Support:	Credit/Debit Card: VISAMaster CardyAMEXEWallet: Aipay/Momyx/Apple pay/Google Pay/Samsung Pay



**TCN**  
TCN VENDING MACHINE  
**TCN-CSC-9G**



Quantità / Quantity:	54 slot
Tipo/	Spirale/trasportatore/Spingitore
Type:	Spiral/Conveyor/Pusher
Capacità/	Tutte le bevande 324 pezzi
Capacity:	All drinks 324 pieces
Adatto per/	Bevande, Snack, Combo
Suitable for:	Drinks, Snacks, Combos
Dimensioni / Size:	1940*1036*790 mm
Schermo/	Schermo LOD da 5 pollici
Screen:	5 inch LOD screen
Voltaggio / Voltage:	AC110V~120W/220V~ 240V50/60Hz
Potenza/	Refrigerato 422W Normale 24W
Power:	Refrigerated 422W Normal 24W
Peso / Weight:	261KG
Temperatura/	4C~25 °C regolabile / con sistema di raffreddamento R1234 gf
Temperature:	4C~25°C adjustable / with cooling system R1234 gf
Metodi di pagamento/	Banconota,moneta,pagatori senza contanti
Payment Methods:	Banknote, coin, Cashless paymen
Supporto/	Carta di credito/debito: VISAMaster CardyAMEXEWallet: Aipay/Momyx/Apple pay/Google Paga/Samsung Paga
Support:	Credit/Debit Card: VISAMaster CardyAMEXEWallet: Aipay/Momyx/Apple pay/Google Pay/Samsung Pay

# TCN

TCN VENDING MACHINE

## TCN-CSC-6G



Quantità / Quantity:	36 slot
Tipo/	Spirale/trasportatore/Spingitore
Type:	Spiral/Conveyor/Push
Capacità/	Tutte le bevande 216 pezzi
Capacity:	All drinks 216 pieces
Adatto per/	Bevande, Snack, Combo
Suitable for:	Drinks, Snacks, Combos
Dimensioni / Size:	1940*730*790 mm
Schermo/	Schermo LOD da 5 pollici
Screen:	5 inch LOD screen
Voltaggio / Voltage:	AC110V~120W/220V~ 240V50/60Hz
Potenza/	Refrigerato 422W Normale 24W
Power:	Refrigerated 422W Normal 24W
Peso / Weight:	261 KG
Temperatura/	4C~25 °C regolabile
Temperature:	4C~25°C adjustable
Metodi di pagamento/	Banconota, moneta, pagatori senza contanti
Payment Methods:	Banknote, coin, Cashless paymen
Supporto/	Carta di credito/debito: VISAMaster CardyAMEXEWallet: Aipay/Momyx/ Apple pay/Google Paga/Samsung Paga
Support:	Credit/Debit Card: VISAMaster CardyAMEXEWallet: Aipay/Momyx/ Apple pay/Google Pay/Samsung Pay

# LIBERTY

## UKRAINE

### Chi siamo

Da più di 20 anni commercializziamo distributori automatici, macchine da caffè professionali per bar, hotel, ristoranti, case e uffici.

### Punti di forza

- Grande varietà di modelli
- Pronta consegna
- Vendita di ricambi
- Assistenza e formazione

### About us

For more than 20 years we have been selling vending machines, professional coffee machines for bars, hotels, restaurants, homes and offices.

### Our strengths

- Great variety of models
- Prompt delivery
- Sale of spare parts
- Assistance and training

Fondata nel 2013, JETINNO è un'azienda focalizzata sulla costruzione di macchine da caffè professionali e aderisce ai più elevati standard internazionali, tra cui ISO 9001 e ISO 14001.

Le macchine da caffè Jetinno sono dotate di moduli brevettati a livello internazionale, per garantire la massima stabilità e l'affidabilità.


*Founded in 2013, JETINNO is a company focused on building professional coffee machines and adheres to the highest international standards, including ISO 9001 and ISO 14001.*

*Jetinno coffee machines are equipped with multiple international patented hardware modules, to ensure the overall stability and reliability.*

**LIBERTY**  Exclusive importer of **JETINNO**<sup>®</sup>

### Assistenza da remoto e controllo consumi

Tutte le macchine Jetinno sono dotate di sistema operativo Android. Tramite il collegamento ad una rete WI – FI, i nostri tecnici possono collegarsi da remoto e con l'aiuto della telemetria (saas.jetinno.com) e di un app apposita, ti aiuteranno nel controllo e nell'aggiornamento della macchina senza che essi siano presenti sul posto.

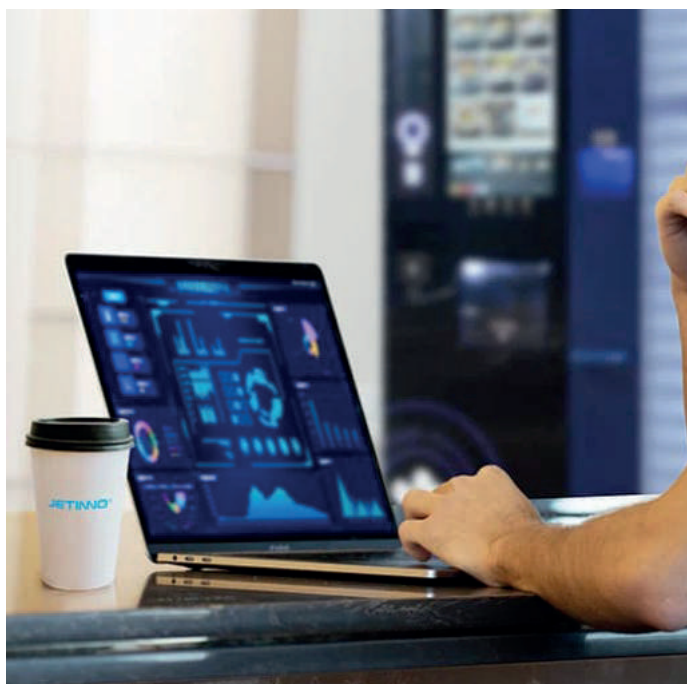

### Remote assistance and consumption control

*All Jetinno coffee machines have the Android operating system. They can be connected to the Wi-Fi network via a USB adapter. Technicians can connect remotely. Using the free app, machines can be controlled and updated without the physical presence of the operator.*

 Liberty's  
**Liberty 203**



Produzione giornaliera / Daily output	40 tazze / cups
Dimensione / Dimension	246 * 370 * 475 mm
Peso lordo / Gross weight	13,2 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	1300W
Schermo / Screen	5"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	250 gr
Contenitore fondi / Waste drawer	25 fondi /25 cakes
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-12 gr
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Pompa dell'acqua / Water pump	pompa elettromagnetica /electromagnetic pump
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	/
Lancia vapore / Steam wand	√
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Altezza del beccuccio / Spout height	85 -130 mm
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	1,7 L
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC

Gruppo removibile per la pulizia  
Removable group for cleaning



Brewing unit




# Liberty's

## Liberty 202



Produzione giornaliera / <i>Daily output</i>	40 tazze / <i>cups</i>
Dimensione / <i>Dimension</i>	246 * 370 * 475 mm
Peso lordo / <i>Gross weight</i>	13,5 kg
Tensione/frequenza - <i>Voltage/Frequency</i>	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / <i>Power</i>	1300W
Schermo / <i>Screen</i>	5"
Tramoggia caffè grani / <i>Beans hopper</i>	250 gr
Contenitore fondi / <i>Waste drawer</i>	25 fondi / <i>25 cakes</i>
Gruppo erogazione espresso / <i>Espresso Brewer</i>	7-12 gr
Rilevamento pieno acqua / <i>Full Water Detection</i>	√
Pompa dell'acqua / <i>Water pump</i>	pompa elettromagnetica / <i>electromagnetic pump</i>
Schiuma Di Latte Fresco / <i>Fresh milk Foam</i>	√
Lancia vapore / <i>Steam wand</i>	/
Rilevamento pieno acqua / <i>Full Water Detection</i>	√
Altezza del beccuccio / <i>Spout height</i>	85 -130 mm
Rilevamento pieno acqua / <i>Full Water Detection</i>	√
Acqua / <i>Water</i>	1,7 L
Certificati / <i>Certificates</i>	CB,CE,CQC,EAC

Gruppo removibile per la pulizia  
*Removable group for cleaning*

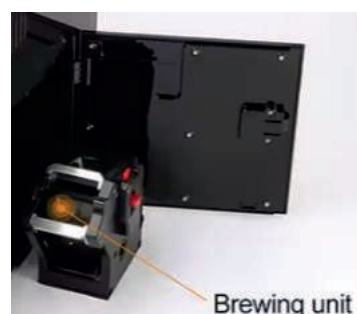

## Tecnologia e componenti / *Technology and components*



### Macinino Svizzero Ditting EMH64

- Macina piatta da 64mm in acciaio
- Durata: 650000 cicli

### Swiss Ditting EMH64 Grinder

- 64mm flat burr (steel)
- 650,000 grind cycles



### Macinino Jetinno PGH64

- Macina piatta da 64mm in acciaio
- Durata: 125000 cicli

### Jetinno PGH64 Grinder

- 64mm flat burr (steel)
- 125,000 grind cycles



### Gruppo erogazione

- Brevetto Jetinno
- 6-14 gr

### Jetinno Espresso Brewer

- Jetinno patent
- 6-14g



### Unità schiuma di latte caldo

- Latte caldo e schiuma di latte
- Facile pulizia

### Hot milk foam unit

- Hot milk & milk foam
- Easy Cleaning



### Contenitore polvere

- Controllo di precisione
- Facile pulizia

### Powder canister

- Precision control
- Easy cleaning



### Miscelatore

- Deumidificazione a tunnel
- Velocità di miscelazione regolabile

### Mixer

- Tunnel-type dehumidification
- Adjustable mixing speed



## JETINO® JL22



JL22-ES4C			
C4	C3	C2	C1
4L	1.5L	1.5L	1.5L
BEANS	INSTANT 3	INSTANT 2	INSTANT 1

 Liberty's  
Libera PLUS



Produzione giornaliera / Daily output	150 tazze / cups
Dimensione / Dimension	400 * 675 * 550 mm
Peso netto / Net weight	42 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2700W
Schermo / Screen	10,1"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,5 kg x 1
Macinino / Grinder	Jetino PGH64 x 1
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	/
Contenitori solubili / Instant hoppers	2,8 L x 3
Miscelatori / Mixer	2
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	/
Pompa dell'acqua / Water pump	pompa elettromagnetica /electromagnetic pump
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	/
Altezza del beccuccio / Spout height	80 - 115mm
Acqua calda separata / Separate hot water	/
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	50 fondi /50 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	1,5 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	Rete idrica o tanica / Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	Protocollo MDB /IMDB protocol
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC
Sensore di presenza vetro / Glass presence sensor	√
Sensore di presenza umana / Human presence sensor	√
Altoparlanti / Speakers	√
Valvola di riduzione della temperatura dell'acqua per bevande a base di prodotti secchi / Water temperature reduction valve for dry food based beverages	√
Riscaldamento autonomo del gruppo erogazione macchina espresso / Autonomous heating of the brewing unit of the espresso brewer	√

Produzione giornaliera / Daily output	10 tazze / cups
Dimensione / Dimension	190 * 395 * 317 mm
Peso lordo / Gross weight	7,6 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	1350W
Comandi / Buttons	Pulsanti touch + Display led / Touch buttons + led display
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	100 gr
Contenitore fondi / Waste drawer	8 fondi / 8 cakes
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-12 gr
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Pompa dell'acqua / Water pump	pompa elettromagnetica /electromagnetic pump
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	√
Lancia vapore / Steam wand	/
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Altezza del beccuccio / Spout height	80 -140 mm
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	1,1 L
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC

Gruppo removibile per la pulizia  
Removable group for cleaning





Liberty's  
Libera






Produzione giornaliera / Daily output	10 tazze / cups
Dimensione / Dimension	190 * 317 * 395 mm
Peso lordo / Gross weight	7,6 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	1350W
Comandi / Buttons	Pulsanti touch + Display led / Touch buttons + led display
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	100 gr
Contenitore fondi / Waste drawer	8 fondi / 8 cakes
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-12 gr
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Pompa dell'acqua / Water pump	pompa elettromagnetica /electromagnetic pump
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	/
Lancia vapore / Steam wand	√
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Altezza del beccuccio / Spout height	80 -140 mm
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	1,1 L
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC

Gruppo removibile per la pulizia  
Removable group for cleaning



JETINNO®  
JL24




JL24-ES4C			
C4	C3	C2	C1
4L	2L	2L	2L
BEANS	INSTANT 3	INSTANT 2	INSTANT 1
			

Produzione giornaliera / Daily output	150 tazze / cups
Dimensione / Dimension	420 * 740 * 535 mm
Peso netto / Net weight	45 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2700W
Schermo / Screen	14"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,5 kg x 1
Macinino / Grinder	Jetinno PGH64 x 1
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	/
Contenitori solubili / Instant hoppers	3,2 L x 3
Miscelatori / Mixer	2
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	/
Pompa dell'acqua / Water pump	pompa elettromagnetica / electromagnetic pump
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	/
Altezza del beccuccio / Spout height	80 - 120mm
Acqua calda separata / Separate hot water	/
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	50 fondi /50 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	1,5 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	Rete idrica o tanica / Tap water or barrellled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	Protocollo MDB /MDB protocol
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC
Sensore di presenza vetro / Glass presence sensor	√
Sensore di presenza umana / Human presence sensor	√
Altoparlanti / Speakers	√
Valvola di riduzione della temperatura dell'acqua per bevande a base di prodotti secchi / Water temperature reduction valve for dry food based beverages	√
Riscaldamento autonomo del gruppo erogazione macchina espresso / Autonomous heating of the brewing unit of the espresso brewer	√



## JETINO® JL26

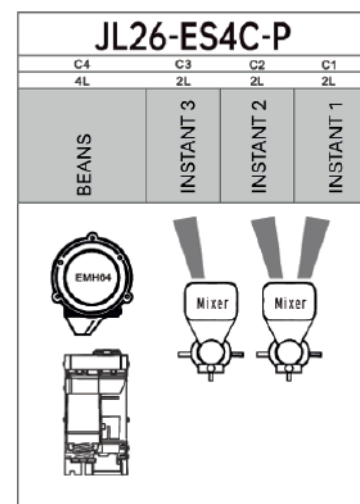


## Liberty's HY-SC04



1. Design moderno ed essenziale, con tre erogatori per la produzione delle bevande.
2. Display illuminato a LED per la pubblicità e la promozione del marchio.
3. Con una miscelazione a doppia turbina ad alta efficienza.

Produzione giornaliera / Daily output	250 tazze / cups
Dimensione / Dimension	420 * 808 * 520 mm
Peso netto / Net weight	50 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2700W
Schermo / Screen	14"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,5 kg x 1
Macinino / Grinder	<b>Ditting EMH64</b>
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	/
Contenitori solubili / Instant hoppers	3,5L x 2, 2,3L x1
Miscelatori / Mixer	2
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	/
Pompa dell'acqua / Water pump	<b>Pompa ingranaggi / Gear pump</b>
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	/
Altezza del beccuccio / Spout height	90 - 175 mm
Acqua calda separata / Separate hot water	/
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	80 fondi /80 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	1,5 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	Rete idrica o tanica / Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	Protocollo MDB /MDB protocol
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC
Contenitore / Container	3 pezzi / pieces
Valvola di riduzione della temperatura dell'acqua per bevande a base di prodotti secchi / Water temperature reduction valve for dry food based beverages	√
Riscaldamento autonomo del gruppo erogazione macchina espresso / Autonomous heating of the brewing unit of the espresso brewer	√

Erogatori / Flavor selection	3
Dimensione / Dimension	740*300*465mm
Peso netto / Net weight	13kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	AC220-240V/AC110-120V 50/60Hz
Potenza nominale / Power	1800W
Contenitori solubili / Soluble Canister	3 (1.2kgs each)
Accessori opzionali / Optional Accessories	Fornitura idrica: possibilità di attacco diretto alla rete idrica o da un semplice barile d'acqua





 Liberty's  
**HY-SC05**




1. Due erogatori verticali per una rapida e perfetta produzione della bevanda.
2. Possibilità di programmazione della macchina, gestione Bluetooth per controllare accuratamente le porzioni, la temperatura e la mancanza di acqua/polveri.
3. Il distributore è progettato per essere facilmente smontabile, facile da pulire con l'opzione di pulizia programmata.

Erogatori / Flavor selection	2
Dimensione / Dimension	645*242*475mm
Peso netto / Net weight	12kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	AC220-240V/AC110-120V 50/60Hz
Potenza nominale / Power	1800W
Contenitori solubili / Soluble Canister	2 (1.2kgs each)
Accessori opzionali / Optional Accessories	Fornitura idrica: possibilità di attacco diretto alla rete idrica o da un semplice barile d'acqua




**JETINO®**  
**JL50**

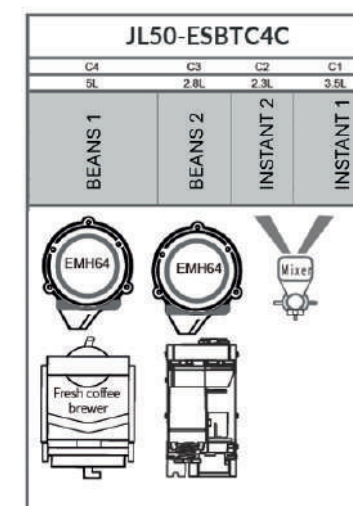

Produzione giornaliera / Daily output	250 tazze / cups
Dimensione / Dimension	365 * 748 * 553 mm
Peso netto / Net weight	55 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2800W
Schermo / Screen	14"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,8 kg x 1 + 1 kg x 1
Macinino / Grinder	<b>Ditting EMH64 x 2</b>
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	<b>14 gr</b>
Contenitori solubili / Instant hoppers	2,3 L x 1 + 3,5 L x 1
Miscelatori / Mixer	1
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	/
Pompa dell'acqua / Water pump	<b>Pompa ingranaggi / Gear pump</b>
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	/
Altezza del beccuccio / Spout height	80 - 180 mm
Acqua calda separata / Separate hot water	√
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	80 fondi /8' cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	1 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	Rete idrica o tanica / Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	Protocollo MDB /MDB protocol
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC



## JETINNO® JL18

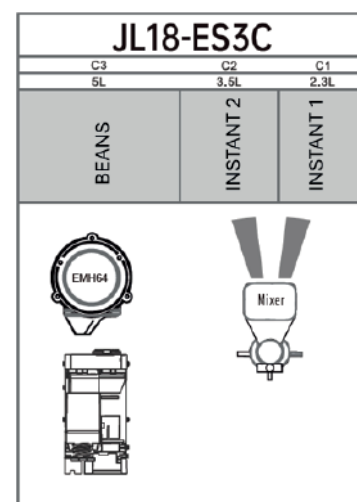

Produzione giornaliera / Daily output	250 tazze / cups
Dimensione /Dimension	310 * 713 * 482 mm
Peso netto / Net weight	40,5 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2700W
Schermo / Screen	14"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,8 kg x 1
Macinino / Grinder	<b>Ditting EMH64</b>
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter brewer	/
Contenitori solubili / Instant hoppers	3,5 L x 1 + 2,3 L x 1
Miscelatori / Mixer	1
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	/
Pompa dell'acqua / Water pump	<b>Pompa ingranaggi / Gear pump</b>
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	/
Altezza del beccuccio / Spout height	140 mm
Acqua calda separata / Separate hot water	/
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	50 fondi /50 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	1,3 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	Rete idrica o tanica / Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	Protocollo MDB /MDB protocol
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC
Valvola di riduzione della temperatura dell'acqua per bevande a base di prodotti secchi / Water temperature reduction valve for dry food based beverages	√
Riscaldamento autonomo del gruppo erogazione macchina espresso / Autonomous heating of the brewing unit of the espresso brewer	√

## Liberty Anid 001 Distributore automatico di ghiaccio Ice maker



Il generatore di ghiaccio Liberty Anid 001 è un dispositivo moderno ed efficiente che ti fornirà ghiaccio fresco in qualsiasi momento.

*The Liberty Anid 001 ice generator is a modern and efficient device that will provide you with fresh ice at any time.*

Tipo di ghiaccio: Nugget
Due metodi di assunzione dell'acqua:
• con un serbatoio dell'acqua
• dalla rete idrica (su richiesta)
Indicazione di mancanza acqua, pulizia e livello del ghiaccio
Voltaggio 220 V 50/60 Hz
Potenza 250 W
Dimensioni (LxAxP) 270x415x430 mm
Peso netto 15,25 kg
Serbatoio acqua:2,4 L
Capacità di stoccaggio ghiaccio 2 kg
Produzione di ghiaccio 25-30 kg/ giorno.
Livello di rumore: 48 dB
Refrigerante R290/24 g

<i>Ice type: Nugget;</i>
<i>Two water supply methods:</i>
<i>Water Container</i>
<i>Tap water (optional)</i>
<i>Indication of water shortage, self-clean, and ice level.</i>
<i>Rated voltage AC220V;</i>
<i>Power 200 W;</i>
<i>Product size (LxHxD) 270x415x430 mm</i>
<i>Peso netto 15,25 kg</i>
<i>Water tank: 2,4 L</i>
<i>Ice Storage Capacity: 2kg;</i>
<i>Ice making capacity: 25-30kg/day;</i>
<i>noise level is 48 dB</i>
<i>Refrigerant R290/24 g</i>

## Coffee Corner

Mobili d'appoggio per macchine da caffè di varie dimensioni con logo personalizzabile.



**Model XS**  
For Vending Machines  
101,5 x 208 x 77 cm



**Model L**  
For Table Top machines  
80 x 200 x 60 cm



**Model XL**  
For Table Top machines  
100 x 210 x 65 cm



**Model XXL**  
For Table Top machines  
120 x 210 x 65 cm



## JETINNO® JL28




JL28-ES5C-14				
C5	C4	C3	C2	C1
4L	2L	1.5L	1.5L	2L
BEANS	INSTANT 4	INSTANT 3	INSTANT 2	INSTANT 1

Produzione giornaliera / Daily output	200 tazze / cups
Dimensione / Dimension	420 * 800 * 660 mm
Peso netto / Net weight	60 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V/50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2700W
Schermo / Screen	14"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,5 kg x 1
Macinino / Grinder	Jetinno PGH64 x 1
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	/
Contenitori solubili / Instant hoppers	2,6 L x 2 + 1,7 L x 2
Miscelatori / Mixer	2
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	/
Pompa dell'acqua / Water pump	<b>Pompa ingranaggi / Gear pump</b>
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	/
Dimensione bicchieri / Cups Sizes	D80 mm. 10 oz
Numero bicchieri / Number of cups	5 colonne da 75 pz / 5 columns 75 pcs
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	50 fondi /50 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	1,5 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	Rete idrica o tanica / Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	Protocollo MDB /IMDB protocol
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC
Valvola di riduzione della temperatura dell'acqua per bevande a base di prodotti secchi / Water temperature reduction valve for dry food based beverages	√
Riscaldamento autonomo del gruppo erogazione macchina espresso / Autonomous heating of the brewing unit of the espresso brewer	√

# JETINNO®

## JL31B-BT

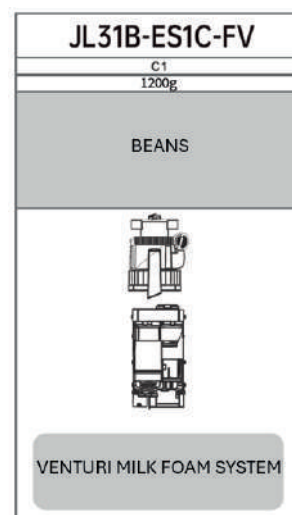

Produzione giornaliera / Daily output	100 tazze / cups
Dimensione / Dimension	340 * 548 * 490 mm
Peso netto / Net weight	22 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V/50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2850W
Schermo / Screen	10,1"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,2 kg x 1
Macinino / Grinder	Jetinno SGH64 x 1
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	/
Contenitori solubili / Instant hoppers	/
Miscelatori / Mixer	/
Caldaia /Boiler	Termoblocco / Thermoblock 1550W
Caldaia a vapore / Steam boiler	Termoblocco / Thermoblock 1300W
Pompa dell'acqua / Water pump	pompa elettromagnetica /electromagnetic pump
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	√
Altezza del beccuccio / Spout height	80 - 160 mm
Acqua calda separata / Separate hot water	√
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	40 fondi /40 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	1 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	8 L acqua in botte / 8 L barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	/
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC

## Milk cooler MC16DAST



- Refrigerante: R600a
- Termoregolatore elettronico con display
- 4 fori per il tubo latte
- Dimensioni ridotte: posizionamento ottimale accanto all'attrezzatura caffè
- Dimensioni: 220 x 450 x 455 mm


- Refrigerant: R600a
- Electronic temperature controller with display
- 4 holes for milk tube
- Small size: optimal positioning next to coffee equipment
- Dimensions: 200 x 450 x 455 mm

## Milk cooler BR9CN



- Sbrinamento automatico
- Refrigerante: R600a
- Segnale mancanza latte
- Fori su 2 lati del corpo per il tubo del latte di collegamento alla macchina da caffè
- Dimensioni ridotte: posizionamento ottimale accanto all'attrezzatura da caffè
- Dimensioni: 240 x 450 x 575 mm


- *Automatic defrost*
- *Refrigerant: R600a*
- *Milk shortage signal*
- *Holes on 2 sides of the body for the milk tube to connect to the coffee machine*
- *Small size: optimal positioning next to the coffee equipment*
- *Dimensions: 240 x 450 x 575 mm*

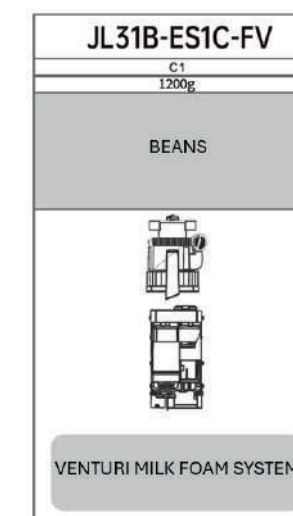JETINNO®  
JL31B-ST-MW

Produzione giornaliera / <i>Daily output</i>	100 tazze / <i>cups</i>
Dimensione / <i>Dimension</i>	410*548*490 mm
Peso netto / <i>Net weight</i>	22 kg
Tensione/frequenza - <i>Voltage/Frequency</i>	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / <i>Power</i>	2850W
Schermo / <i>Screen</i>	10,1"
Tramoggia caffè grani / <i>Beans hopper</i>	1,2 kg x 1
Macinino / <i>Grinder</i>	Jetinno SGH64 x 1
Gruppo erogazione espresso / <i>Espresso Brewer</i>	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / <i>Filter coffee brewer</i>	/
Contenitori solubili / <i>Instant hoppers</i>	/
Miscelatori / <i>Mixer</i>	/
Caldaia / <i>Boiler</i>	Termoblocco / <i>Thermoblock</i> 1550W
Caldaia a vapore / <i>Steam boiler</i>	Termoblocco / <i>Thermoblock</i> 1300W
Pompa dell'acqua / <i>Water pump</i>	pompa elettromagnetica / <i>electromagnetic pump</i>
Schiuma Di Latte Fresco / <i>Fresh milk Foam</i>	√
Altezza del beccuccio / <i>Spout height</i>	80 - 160 mm
Acqua calda separata / <i>Separate hot water</i>	√
Lancia vapore / <i>Steam wand</i>	/
Contenitore fondi / <i>Waste drawer</i>	40 fondi / <i>40 cakes</i> (esterno opzione / <i>external optional</i> )
Vassoio sgocciolamento / <i>Drip tray</i>	1 L (esterno opzione / <i>external optional</i> )
Rilevamento pieno acqua / <i>Full Water Detection</i>	√
Acqua / <i>Water</i>	2 L o tanica / <i>2 L or barrelled water</i>
Rete / <i>Network</i>	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / <i>Payment</i>	/
Certificati / <i>Certificates</i>	CB,CE,CQC,EAC



## JETINNO® JL36

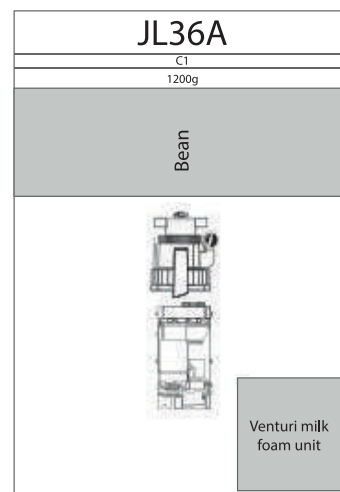

Produzione giornaliera / Daily output	200 tazze / cups
Dimensione / Dimension	300 * 585 * 512 mm
Peso netto / Net weight	22 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	3200W
Schermo / Screen	10.1"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,2 kg x 1
Macinino / Grinder	PGH 64 x 1
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	14 gr
Contenitori solubili / Instant hoppers	X
Miscelatori / Mixer	X
Caldia /Boiler	Blocco termico, 1500W
Caldia a vapore / Steam boiler	Blocco termico, 1500W
Pompa dell'acqua / Water pump	Pompa elettromagnetica x 2
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	√
Altezza del beccuccio / Spout height	105 – 180 mm
Acqua calda separata / Separate hot water	Sì, (alternativa alla lancia a vapore)
Lancia vapore / Steam wand	√
Contenitore fondi / Waste drawer	70 fondi / 70 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	1.2 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	2 l o Rete idrica o tanica / 2 L or Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	/
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC



## JETINNO® Jetinno JL300




Tensione / Voltage	220 V 50/60 Hz
Potenza / Power	2800 W
Dimensione / Dimension	664x1840x720 mm
Peso lordo / Gross weight	150 kg
Interfaccia / Interface	OC Android, display verticale touch screen da 21,5 pollici / OC Android, 21.5 inch vertical touch screen display
Capacità del contenitore del caffè / Coffee container capacity	3 kg
Stazione sciroppo / Syrup station	1*4 bottiglie / bottles
Volume della tramoggia di raccolta / Collection hopper volume	20 L
Macinacaffè / Coffee grinder	Jetinno brevettato, 64 coltelli / Jetinno patented, 64 knives
Gruppo birraio / Brewing group	1x14 g, brevettato da Jettino, con manicotto riscaldato / 1x14 g, patented by Jettino, with heated sleeve
Gruppo di preparazione del tè in foglie sfuso / Loose Leaf Tea Brewing Group	1 pezzo / 1 piece
Miscelatore / Mixer	3 pezzi, brevettato da Jettino, velocità regolabile / 3 pieces, patented by Jetino, adjustable speed
Dimensioni e numero di bicchieri / Size and number of glasses	D80 mm (predefinito) / (default), 200-300 tazze / cups
Distributore di coperchi per tazze / Cup lid dispenser	1*60 pezzi / pieces
Telemetria (IoT) / Telemetry (IoT)	Disponibile / Available
Connessione a Internet / Internet connection	WiFi (4G opzionale) / WiFi (4G optional)
Sistema di pagamento / Payment system	Dispositivi di pagamento con protocollo MDB / pagamento con codice QR / Payment devices with MDB protocol / QR code payment
Numero di tazze giornaliere raccomandate / Recommended number of cups per day	200 tazze / cups
Set di tubi di collegamento / Set of connecting pipes	due tubi in silicone per l'acqua in bottiglia / two silicone tubes for bottled water
Stazione sciroppi / Syrup station	4 bottiglie / bottles
Refrigeratore d'acqua / Water cooler	(da +3 a +8 °C)
Altoparlanti / Speakers	√
Ruote/gambe / Wheels/Legs	4 pezzi / pieces
Tubi di alimentazione dell'acqua in silicone /Tubi di alimentazione dell'acqua in silicone	√
Contenitore per gocce / Drip canister	20 litri / 20 liters
Valvola di riduzione della temperatura dell'acqua per bevande a base di prodotti secchi / Water temperature reduction valve for dry food based beverages	√
Riscaldamento autonomo del gruppo erogazione macchina espresso / Autonomous heating of the brewing unit of the espresso brewer	√

# JETINNO®

## Jetinno JL300

JL300 è un distributore automatico che combina un design elegante, un'eccezionale qualità di erogazione, diverse opzioni di bevande e funzionalità avanzate di gestione dell'IoT. Si distingue sul mercato, offrendo un'esperienza utente superiore e soddisfacendo le richieste degli appassionati con il suo caffè di qualità e un'ampia gamma di scelte di bevande.

*JL300 is a free-standing coffee vending machine that combines sleek design, exceptional brewing quality, diverse beverage options, and advanced IoT management capabilities. It stands out in the market, offering a superior user experience and satisfying the demands of coffee enthusiasts with its professional-grade coffee and a wide range of beverage choices.*

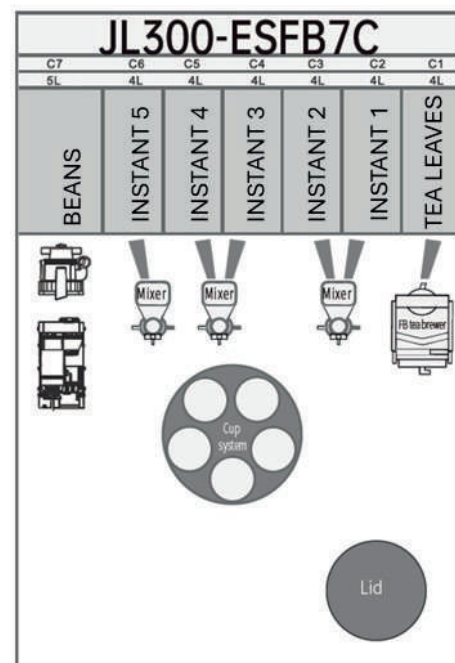


Produzione giornaliera / Daily output	200 tazze / cups
Dimensione / Dimension	664 * 1830 * 720 mm
Peso netto / Net weight	150 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2800W
Schermo / Screen	21,5"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	3 kg x 1
Macinino / Grinder	Jetinno PGH64 x 1
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	14 gr (the/tea)
Contenitori solubili / Instant hoppers	4 L x 5
Miscelatori / Mixer	3
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	/
Pompa dell'acqua / Water pump	pompa elettromagnetica /electromagnetic pump
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	/
Dimensione bicchieri / Cups Sizes	D80 mm. (D70 mm. opzione) / D80 mm. (D70 mm. optional)
Numero bicchieri / Number of cups	5 colonne da 150 pz / 5 columns 150 pcs
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	140 fondi /140 cakes (esterno opzione / external option)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	20 L (esterno opzione / external option)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	Rete idrica o tanica / Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	/
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC
Altoparlanti / Speakers	√
Gambe delle ruote / Legs-wheels	√
Valvola di riduzione della temperatura dell'acqua per bevande a base di prodotti secchi / Water temperature reduction valve for dry food based beverages	√
Riscaldamento autonomo del gruppo erogazione macchina espresso / Autonomous heating of the brewing unit of the espresso brewer	√



# JETINNO®

## JL35-ESLC4C-FM

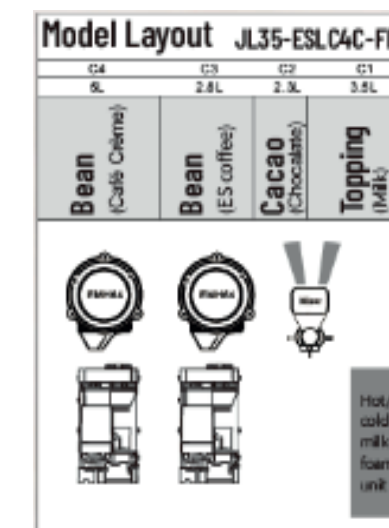

Produzione giornaliera / Daily output	250 tazze / cups
Dimensione / Dimension	365 * 730 * 535 mm
Peso netto / Net weight	58 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale / Power	3100W
Schermo / Screen	14"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,8 kg x 1 + 1 x 1kg
Macinino / Grinder	Jetinno PGH64 x 2
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	14 gr
Contenitori solubili / Instant hoppers	3,5 L x 1 + 2,3 L x 1
Miscelatori / Mixer	1
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	700 ml, 3000 W
Pompa dell'acqua / Water pump	Pompa ingranaggi / Gear pump
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	Calda e Fredda / Hot and Cold
Altezza del beccuccio / Spout height	85 - 180 mm
Acqua calda separata / Separate hot water	√
Lancia vapore / Steam wand	√
Contenitore fondi / Waste drawer	80 fondi / 80 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	1 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	4 L o Rete idrica o tanica / 4 L or Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	/
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC

LATTE IN POLVERE – POWDER MILK


LATTE IN POLVERE – POWDER MILK

LATTE FRESCO – FRESH MILK

LATTE IN POLVERE – POWDER MILK




## JETINNO® JL32A

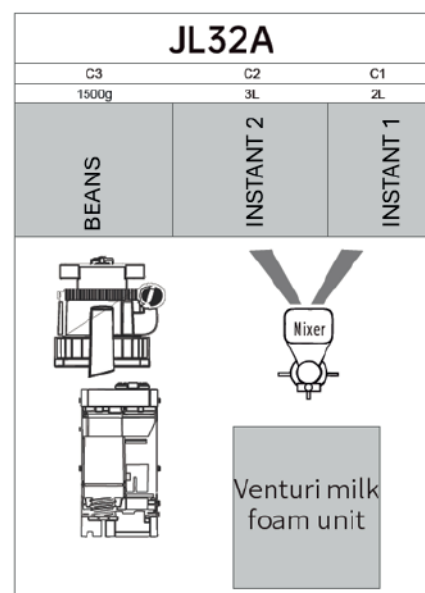

Produzione giornaliera / Daily output	200 tazze / cups
Dimensione / Dimension	350 * 620 * 560 mm
Peso netto / Net weight	30 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V/50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2700W
Schermo / Screen	10,1"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1,5 kg x 1
Macinino / Grinder	Jetinno PGH64 x 1
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	/
Contenitori solubili / Instant hoppers	3 L x 1 + 2 L x 1
Miscelatori / Mixer	1
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	Termoblocco / Thermoblock 1400W
Pompa dell'acqua / Water pump	2 pompe elettromagnetica /2 electromagnetic pumps
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	√
Altezza del beccuccio / Spout height	85 - 160 mm
Acqua calda separata / Separate hot water	√
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	40 fondi /40 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	0,6 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	4 L o Rete idrica o tanica / 4 L or Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	/
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC

## JETINNO® JL33A

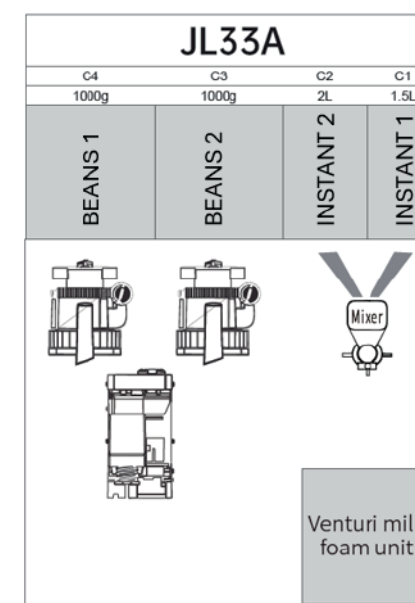

Produzione giornaliera / Daily output	200 tazze / cups
Dimensione / Dimension	350 * 620 * 560 mm
Peso netto / Net weight	35 kg
Tensione/frequenza - Voltage/Frequency	220-240V/50/60 Hz
Potenza nominale / Power	2700W
Schermo / Screen	10,1"
Tramoggia caffè grani / Beans hopper	1 kg x 2
Macinino / Grinder	Jetinno PGH64 x 2
Gruppo erogazione espresso / Espresso Brewer	7-14 gr
Gruppo erogazione filtro / Filter coffee brewer	/
Contenitori solubili / Instant hoppers	2 L x 1 + 1,5 L x 1
Miscelatori / Mixer	1
Caldaia /Boiler	700 ml, 2700 W
Caldaia a vapore / Steam boiler	Termoblocco / Thermoblock 1400W
Pompa dell'acqua / Water pump	2 pompe elettromagnetica /2 electromagnetic pumps
Schiuma Di Latte Fresco / Fresh milk Foam	√
Altezza del beccuccio / Spout height	85 - 160 mm
Acqua calda separata / Separate hot water	√
Lancia vapore / Steam wand	/
Contenitore fondi / Waste drawer	40 fondi /40 cakes (esterno opzione / external optional)
Vassoio sgocciolamento / Drip tray	0,6 L (esterno opzione / external optional)
Rilevamento pieno acqua / Full Water Detection	√
Acqua / Water	4 L o Rete idrica o tanica / 4 L or Tap water or barrelled water
Rete /Network	Wi-Fi, 4G (opzionale)
Pagamento / Payment	/
Certificati / Certificates	CB,CE,CQC,EAC

LATTE IN POLVERE – POWDER MILK

LATTE IN POLVERE – POWDER MILK